


Horno Convector ECO 511/521/1021

- Construido exteriormente en acero inoxidable de primera calidad e interior en chapa DD enlozada.
- Turbina de gran caudal de acero inoxidable ubicada en su parte posterior, con inversión de marcha inteligente para una mejor distribución del calor.
- Optimamente aislado con lana de vidrio de alta densidad.
- Puerta provista de vidrio panorámico y luz interior. Indicadores y mandos electrónicos, digitales; control automático de temperatura, selección de tiempo, función vaporizador manual y programable, y función alterna para productos delicados.
- Exclusivo sistema de calefacción mediante intercambiadores que evita el ingreso de gases quemados a la cámara de cocción.
- Provisto de guías para alojar bandejas.
- Bandejas ó rejillas GN 1/1 325x530 o 2/1 530x650mm (NO INCLUIDAS).



ECO 1021
10 GN 2/1 20 GN 1/1

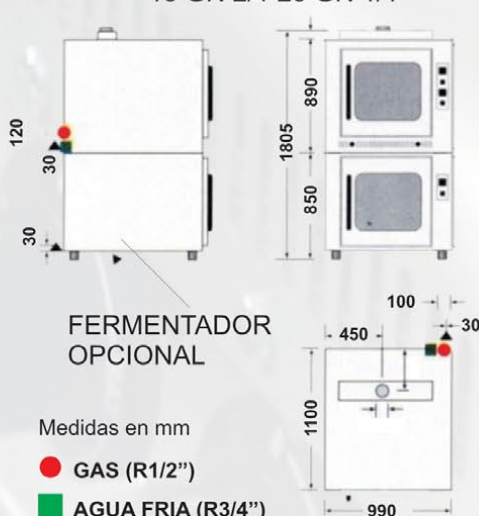

FERMENTADOR
OPCIONAL


Medidas en mm

● GAS (R1/2'')

■ AGUA FRIA (R3/4'')


▲ ELECTRICIDAD

ECO 521
5 GN 2/1 10 GN 1/1

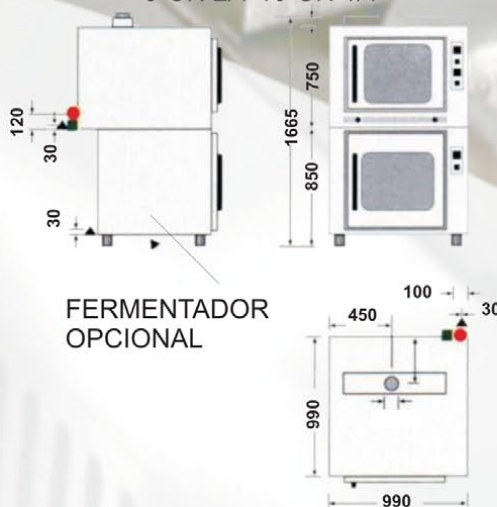

FERMENTADOR
OPCIONAL

ECO 511
5 GN 1/1

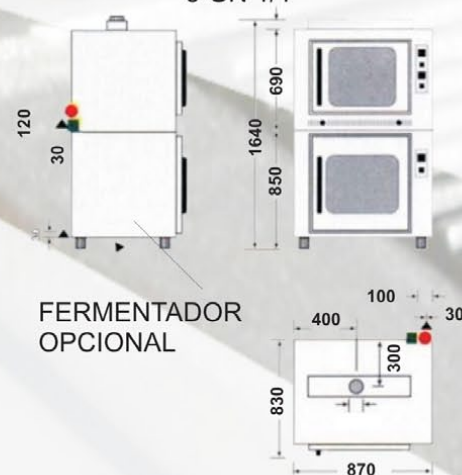

FERMENTADOR
OPCIONAL

	GAS NATURAL			GAS ENVASADO		
	POTENCIA		CONSUMO	POTENCIA		CONSUMO
	Cal/h	Kw/h	M³/h	Cal/h	Kw/h	Kg/h
511	11228	13,05	1,39	6333	2,87	0,58
521	19614	22,81	2,42	11063	12,86	1
1021	19614	22,81	2,42	11063	12,86	1

	ELECTRICIDAD	
	POTENCIA	CONSUMO
	Watts	Ampers
511 ELECT	6000	9,1
521 ELECT	9000	14
1021 ELECT	14100	22