


Hornos refractarios PR 4 - PR 6

- Construido totalmente en acero inoxidable de primera calidad.
- Apilables.
- Aislación de lana mineral de alta resistencia a temperaturas elevadas.
- Termostato autogenerado para control automático de temperatura, regulable de 110°C a 350°C, y termómetro de gran precisión.
- Cámara de cocción totalmente revestida en lajas refractarias tipo Cordierita.
- Quemador tubular enlozado con deflectores refractarios para uniformidad de temperatura en el piso.
- Puerta con vidrio panorámico y luz interior para control visual de cocción.

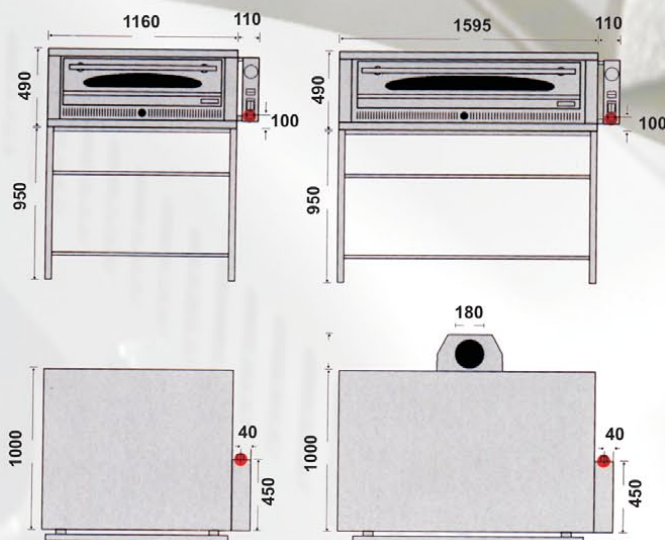

Medidas en mm

● GAS (R1/2")

	GAS NATURAL			GAS ENVASADO		
	POTENCIA		CONSUMO	POTENCIA		CONSUMO
	Cal/h	Kw/h	M³/h	Cal/h	Kw/h	Kg/h
PR 4	23212	26,99	2,87	17612	20,48	1,60
PR 6	34818	40,48	4,30	26418	30,72	2,40