


Hornos pizeros pasteleros

P6 - P12 - P18

Línea Europa XXI

- Construido en acero inoxidable de primera calidad y chapa DD enlozada.
- Aislación en lana de vidrio de alta densidad y lana mineral.
- Termómetro indicador de temperatura y termostato (Minisit). (opcional).
- Piso revestido en ladrillos refractarios.
- Cámara interior totalmente revestida en ladrillos refractarios.(opcional)
- Quemador de cuatro brazos enlozado, con un único comando y perfecta distribución del calor.

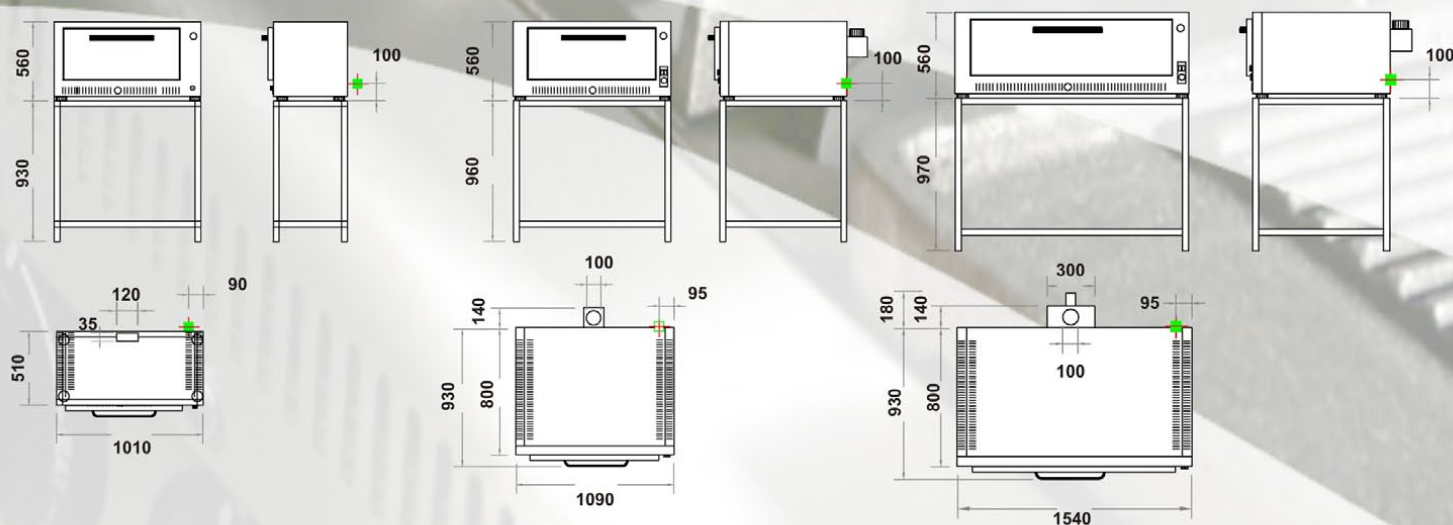

Medidas en mm

■ GAS (R1/2")

	GAS NATURAL			GAS ENVASADO		
	POTENCIA		CONSUMO	POTENCIA		CONSUMO
	Cal/h	Kw/h		Cal/h	Kw/h	
P6	10970	12,75	1,35	5540	6,44	0,50
P12	26120	30,37	3,22	12700	14,77	1,15
P18	34818	40,49	4,30	26418	30,72	2,40